





# CPSE : COMPOSITE PISTON SIMPLE EFFET



## RECOMMANDATIONS LOGEMENTS

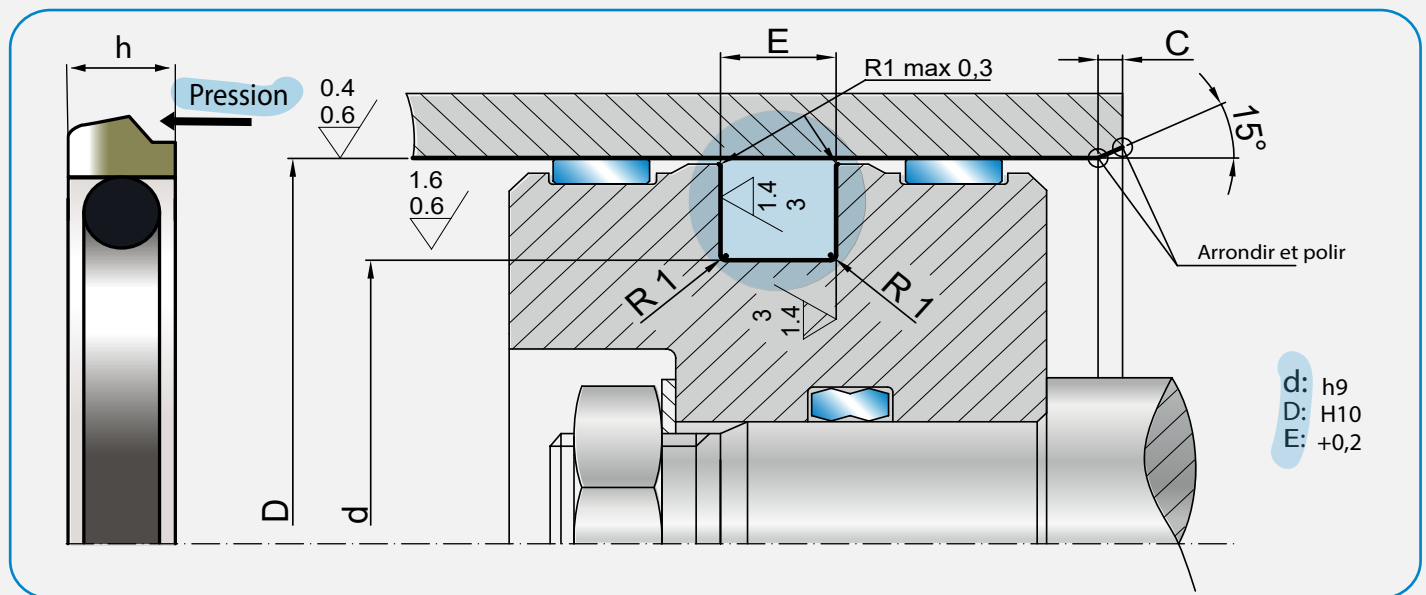

MATIÈRE	PTFE / 40 % BRONZE + OR NBR	( ou OR FPM )
VITESSE	< 15 m/s	
TEMPÉRATURE	DE - 30°C À + 100 °C	( -15 À + 200 °C AVEC OR FPM )
PRESSION	< 600 bars	