



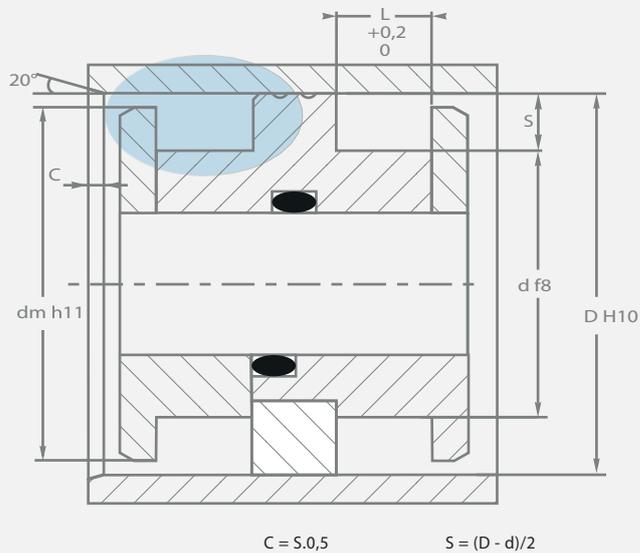

RECOMMANDATIONS LOGEMENTS

Montage en Logement Ouvert

d: h9
D: H10



Ensemble joint chevron qui peut être monté dos à dos pour des applications double effet, dans des environnements hydrauliques lourds.

GT3

POM + NBR TEX + NBR TEX

VITESSE < 0.5 m/s
TEMPÉRATURE DE - 30°C à + 100 °C
PRESSION < 400 bars

GT3V

FPM TEX + FPM TEX + FPM TEX

VITESSE < 0.5 m/s
TEMPÉRATURE DE - 20°C à + 200 °C
PRESSION < 400 bars



*La couleur des joints est indicative et peut varier.

GT3V