




JEST : JOINT ETANCHÉITÉ STATIQUE



Joint FSA pour brides SAE

VEUILLEZ NOTER, QUE NOUS POUVONS PRODUIRE CE TYPE DE PROFIL SELON VOS BESOINS, DANS DIFFÉRENTES MATIÈRES ET DANS DES LOGEMENTS NON-STANDARDS.

RECOMMANDATIONS LOGEMENTS

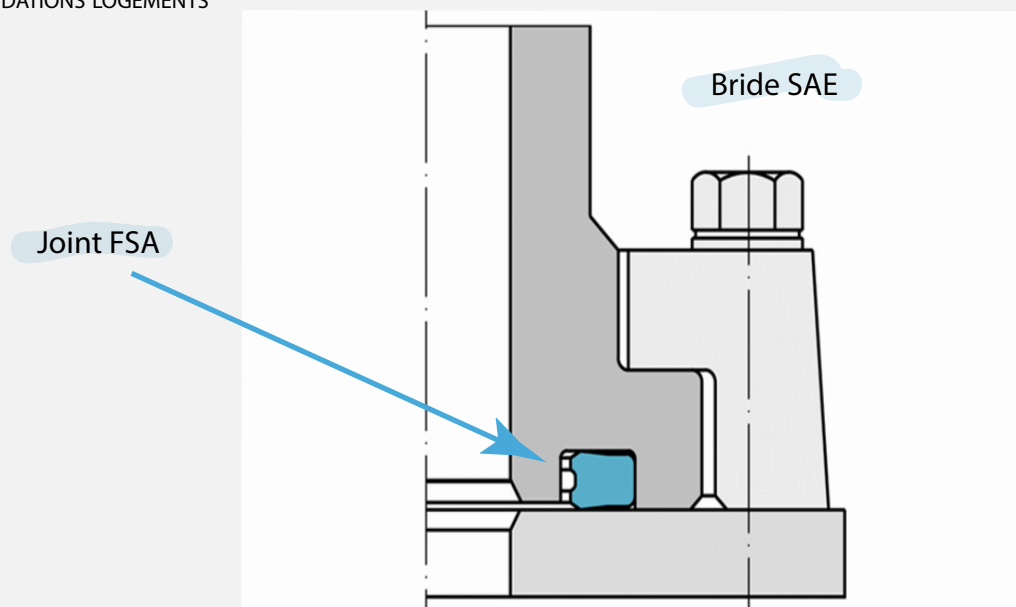

Code article	Désignation 1	Désignation 2
FSA0500	FS 18.5x25.83x2.92 PU93	FSA 0500 PU93 SAE 1/2"
FSA0500FPM85	FS 18.5x25.83x2.92 FPM85	FSA 0500 FPM85 SAE 1/2"
FSA0750	FS 24.58x31.88x2.92 PU93	FSA 0750 PU93 SAE 3/4"
FSA0750FPM85	FS 24.58x34.88x2.92 FPM85	FSA 0750 FPM85 SAE 3/4"
FSA1000	FS 32.45x39.75x2.92 PU93	FSA 1000 PU93 SAE 1"
FSA1000FPM85	FS 32.45x39.75x2.92 FPM85	FSA 1000 FPM85 SAE 1"
FSA1250	FS 37.28x44.58x2.92 PU93	FSA 1250 PU93 SAE 1"1/4
FSA1250FPM85	FS 37.28x44.58x2.92 FPM85	FSA 1250 FPM85 SAE 1"1/4
FSA1500	FS 46.68x53.98x2.92 PU93	FSA 1500 PU93 SAE 1"1/2
FSA1500FPM85	FS 46.68x53.98x2.92 FPM85	FSA 1500 FPM85 SAE 1"1/2
FSA2000	FS 56.2x63.50x2.92 PU 93	FSA 2000 PU93 SAE 2"
FSA2000FPM85	FS 56.20x63.50x2.92 FPM85	FSA 2000 FPM85 SAE 2"
FSA2500	FS 69.4x76.70x2.92 PU93	FSA 2500 PU93 SAE 2"1/2
FSA2500FPM85	FS 69.40x76.70x2.92 FPM85	FSA 2500 FPM85 SAE 2"1/2

TEMPÉRATURE PU 93 SH DE - 35°C À + 100 °C / 420 bars

TEMPÉRATURE FPM 85 SH DE - 20°C À + 200 °C

*La couleur des joints est indicative et peut varier.

Elite Seals : info@elite-seals.com tel : 04 74 99 03 27