




# PCOH : PISTON COMPLET HYDRAULIQUE



## RECOMMANDATIONS LOGEMENTS

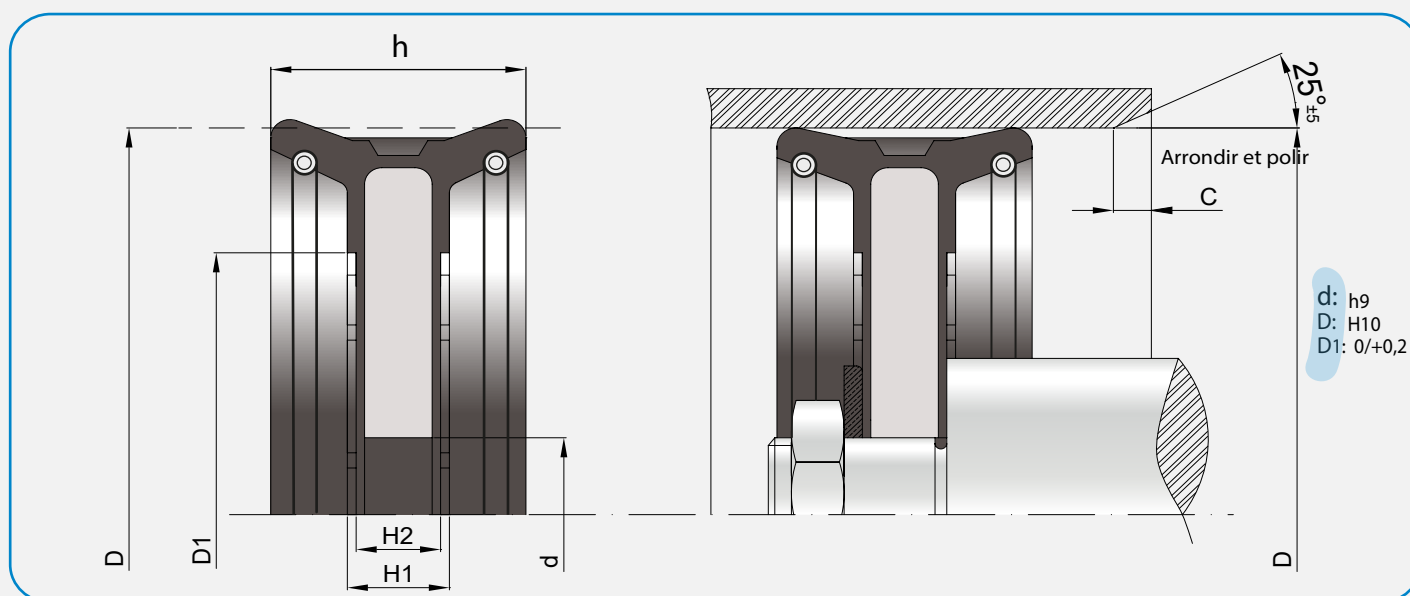

**Le profil PCH est un joint de piston double effet complet, composé d'un anneau en acier sur lequel sont vulcanisées des lèvres d'étanchéité équipées de ressorts.**

**Les ressorts assurent l'étanchéité à basse pression.**

**Le PCH est très facile à monter.**

MATIÈRE

NBR / METAL

ou FKM / METAL

VITESSE

< 0,25 m/s

TEMPÉRATURE

DE - 20°C À + 100 °C

en FKM / METAL - 20°C À + 200 °C

PRESSION

< 15 bars